

CT6[®]




Motor	<ul style="list-style-type: none"> Cummins ISB EURO VI Potencia máxima 170 HP @ 2,600 rpm Torque máximo 442 lb-ft @ 1,200 - 1,900 rpm Desplazamiento: 4.5 L Freno de escape estándar Sistema de inyección de riel común
Transmisión	<ul style="list-style-type: none"> Manual de 6 vel sincronizadas con O.D. y reversa
Embrague	<ul style="list-style-type: none"> Plato sencillo de 395 mm de diámetro Mando hidráulico
Eje Delantero	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad 4,200 kg
Eje Trasero	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 9,000 kg Paso diferencial: 4.875
Suspensión Delantera	<ul style="list-style-type: none"> Muelles multihojas con amortiguadores
Suspensión Trasera	<ul style="list-style-type: none"> Muelles multihojas con amortiguadores
Bastidor	<ul style="list-style-type: none"> Largueros con dos ganchos de arrastre (230 x 75 x 6 MM)
Sistema de Escape	<ul style="list-style-type: none"> Sencillo horizontal montado del lado derecho bajo el chasis
Sistema de Frenos	<ul style="list-style-type: none"> Delanteros y traseros de tambor Sistema ABS Freno de estacionamiento asistido por aire Tipo neumático con ajustadores automáticos de frenos
Sistema de Combustible	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad 52.8 gal (200 L) 1 tanque de aluminio Urea 22.5 L
Sistema Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> 24V 2 baterías a 12V de 100 amps c/u Alternador 28V 70 amps
Dirección	<ul style="list-style-type: none"> Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes
Exterior	<ul style="list-style-type: none"> Parrilla cromada Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente Espejos laterales plano y convexo 1 espejo frontal de proximidad Kit de herramientas Extintor Alarma de reversa Cabina abatible color blanco

Interior Cabina	<ul style="list-style-type: none"> Interior de cabina color gris Acabados redondeados en tablero Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente) Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador Portavasos Visera del lado del operador y copiloto Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada Cinturones de seguridad con alarma y altura ajustable para el conductor Panel de instrumentos con indicadores en color negro Tacómetro, velocímetro, odómetro Radio + MP3 Vidrios eléctricos Aire acondicionado
Rines y Llantas	<ul style="list-style-type: none"> 255/70 R22.5 Radiales Con llanta de refacción Rines de acero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

	MM
Largo	8,835
Ancho	2,350
Alto	2,680
Distancia entre ejes	5,300
Distancia entre vías delantero	1,932
Distancia entre vías trasero	1,804
Volado delantero	1,285
Volado trasero	2,265
	KG
Peso bruto vehicular (PBV)	12,080
Capacidad de carga (sin carrocería)	7,900

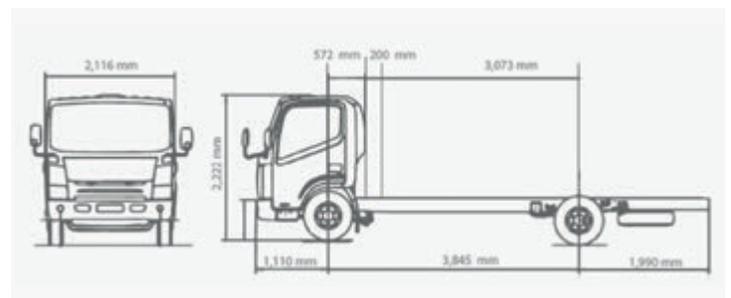

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

📍 RED CADUSA

CADUSA (MATRIZ)

Bld. Francisco Villa 4010, 20 de Noviembre,
CP. 34236 Durango, Dgo.

CADUSA PONIENTE DURANGO

Bld. Dolores del Rio 125 Fraccionamiento las
Playas Durango, Durango, C.P. 34260

CADUSA ZACATECAS

Carretera Panamericana 441 Localidad
Martínez Domínguez Guadalupe, Zacatecas,
C.P. 98659.

CADUSA FRESNILLO

Carretera a Zacatecas # 614 Col. Venustiano
Carranza C.P. 99099 Fresnillo, Zacatecas.